


GL356

Características



- Llanta radial para uso en los ejes de tracción, diseñada para rutas regionales 100% pavimentadas en tractocamiones, camiones y buses.
- Diseño de banda de rodamiento tipo bloque que proporciona excelente tracción y capacidad de frenado.
- Compuesto de caucho en la banda de rodamiento con alta resistencia a la abrasión sobre el pavimento.
- Carcasa reforzada con 18 lonas que ofrece una mayor capacidad de carga.

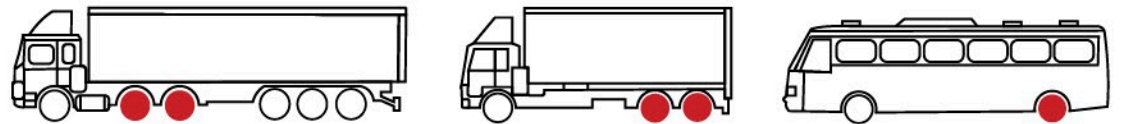

Medida	LI	Símbolo velocidad (Km/h)	Lonas	Profundidad de grabado mm	Ancho de Rin pulgadas	Díámetro Exterior mm	Ancho de banda mm	Capacidad de carga kg S D	Presión de inflado PSI	Peso de la llanta kg	Construcción
275/80 R22.5	149/146	L(120)	18PR	19.0	8.25	1012	216	3250/3000	123	54.0	5-1