


A702

Características



- Llanta radial para ser usada en los ejes de tracción en una ruta regional 100% pavimentada en tractos, camiones, volquetas y buses.
- Banda de rodamiento extra ancha, con una buena profundidad de grabado y un compuesto de caucho altamente resistente a la abrasión, que proporciona un alto rendimiento kilométrico.
- Múltiples ranuras profundas horizontales, diseñadas para evitar el deslizamiento y proporcionar mayor agarre.
- Orificios en los bloques de la banda de rodamiento que mejoran la disipación de calor, proporcionando un mayor rendimiento kilométrico.
- Carcasa extra reforzada con 20 lonas que brinda mayor capacidad de carga.

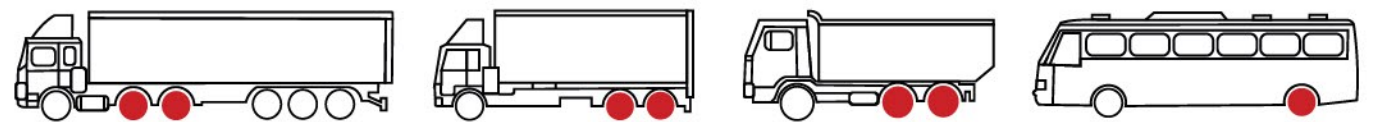

Medida	LI	Símbolo velocidad (Km/h)	Lonas	Profundidad de grabado mm	Ancho de Rin pulgadas	Díámetro Exterior mm	Ancho de banda mm	Capacidad de carga kg S D	Presión de inflado PSI	Peso de la llanta kg	Construcción
315/80 R22.5	157/154	K(110)	20PR	22.0	9.00	1090	272	4125/3750	130	72.0	5-1