


## DR938



### Características

- Llanta radial para ser usada en los ejes de tracción en una ruta regional 100% pavimentada, en tractos, camiones y buses.
- El innovador diseño de hombros abiertos en los bloques de la banda de rodamiento, proporciona excelente tracción y previene el desgaste irregular.
- Carcasa reforzada y de buena reencauchabilidad.

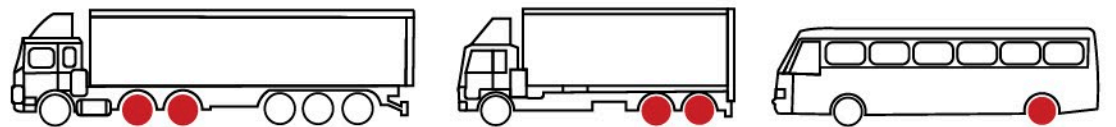

| Medida       | LI      | Símbolo velocidad (Km/h) | Lonas | Profundidad de grabado mm | Ancho de Rin pulgadas | Diámetro Exterior mm | Ancho de banda mm | Capacidad de carga kg S D | Presión de inflado PSI | Peso de la llanta kg | Construcción |
|--------------|---------|--------------------------|-------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| 295/80 R22.5 | 152/148 | M(130)                   | 16PR  | 20.5                      | 9.00                  | 1055                 | 245               | 3550/3150                 | 120                    | 61.0                 | 3-1-1        |