


# TB709PRO



## Características

- Llanta radial para ser usada en los ejes de tracción en una ruta mixta 70% pavimento y 30% destapado, en camiones livianos y busetas.
- Compuesto de caucho en la banda de alta resistencia a la abrasión y a los cortes, que aseguran un alto rendimiento kilométrico.
- Carcasa reforzada con 18 lonas que brinda mayor capacidad de carga.

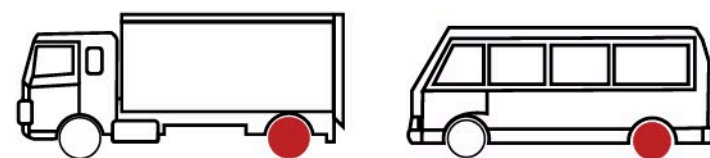

Medida	LI	Símbolo velocidad (Km/h)	Lonas	Profundidad de grabado mm	Ancho de Rin pulgadas	Díámetro Exterior mm	Ancho de banda mm	Capacidad de carga kg S D	Presión de inflado PSI	Peso de la llanta kg	Construcción
235/75 R17.5	143/141	J(100)	18PR	15.0	6.75	797	190	2725/2575	127	32.0	4-1