

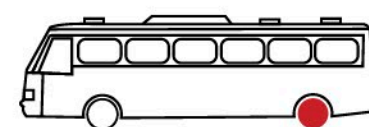


VI-668



Características

- Llanta radial para ser usada en los ejes de tracción en una ruta regional 100% pavimentada, en tractos, camiones y buses.
- Diseño de bloques que generan una alta tracción.
- Cuatro ranuras circunferenciales que ayudan a evacuar el agua.
- Carcasa y pestañas reforzadas que propocionan una gran capacidad de carga.

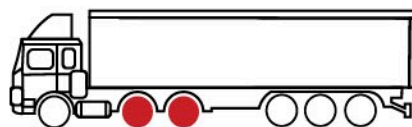

Medida	LI	Símbolo velocidad (Km/h)	Lonas	Profundidad de grabado mm	Ancho de Rin pulgadas	Diámetro Exterior mm	Ancho de banda mm	Capacidad de carga kg S D	Presión de inflado PSI	Peso de la llanta kg	Construcción
295/80 R22.5	152/149	M(130)	18PR	18.0	9.00	1044	233	3550/3250	130	57.0	4-1