


## ZHD05



### Características

- Llanta radial para ser usada en los ejes de tracción en una ruta regional 100% pavimentada, en tractos, camiones y buses.
- Banda de rodamiento ancha con un compuesto de caucho de alta resistencia a la abrasión, lo que aseguran un gran rendimiento kilométrico.
- Diseño de bloques especial proporciona una gran tracción y agarre en carreteras mojadas.
- Carcasa reforzada de 18 lonas y de buena reencauchabilidad.

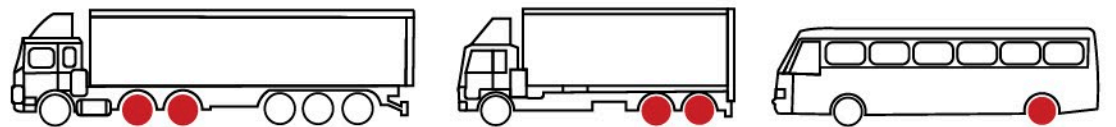

Medida	LI	Símbolo velocidad (Km/h)	Lonas	Profundidad de grabado mm	Ancho de Rin pulgadas	Diámetro Exterior mm	Ancho de banda mm	Capacidad de carga kg S D	Presión de inflado PSI	Peso de la llanta kg	Construcción
295/80 R22.5	152/149	L(120)	18PR	21.0	9.00	1050	257	3550/3250	130	64.0	4-1