

DR930





Fuera de
carretera



Características

- Llanta radial para ser usada en los ejes de tracción en una ruta 50% pavimentada y 50% trocha, en tractos, volquetas, mixers y camiones ligeros.
- Banda de rodamiento extra profunda y ancha que garantizan un alto rendimiento.
- Diseño especial en las ranuras que evita la retención de piedras.
- Refuerzo entre los bloques de los hombros y centrales, para evitar rajaduras circunferenciales producidas sobre superficies fuera de carretera.
- Carcasa reforzada que brinda mayor capacidad de carga.

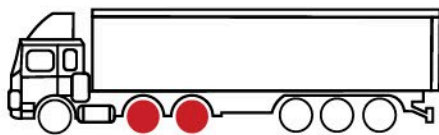

Medida	LI	Símbolo velocidad (Km/h)	Lonas	Profundidad de grabado mm	Ancho de Rin pulgadas	Diámetro Exterior mm	Ancho de banda mm	Capacidad de carga kg S D	Presión de inflado PSI	Peso de la llanta kg	Construcción
12 R22.5	152/149	G(90)	18PR	23.0	9.00	1085	230	3550/3250	135	66.0	3-1-1
315/80 R22.5	156/151	G(90)	20PR	23.0	9.00	1092	245	4000/3450	123	69.0	3-1-1
295/80 R22.5	152/149	J(100)	18PR	23.0	9.00	1044	235	3550/3250	123	64.0	3-1-1
7.50 R16	122/118	J(100)	14PR	18.0	6.00	815	175	1500/1320	110	33.0	3-1-1

● Esta medida incluye neumático + protector